




INDUSTRIAL JOPER DEL NORTE

TOPIA #444, PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO
GÓMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO. C.P. 35070 TEL. 01 (871) 719-37-38 Y 719-18-82
LADA SIN COSTO 01 800 111-5673 FAX: 01 (871) 719-31-93

www.industrialjoper.com.mx e-Mail: info@industrialjoper.com.mx

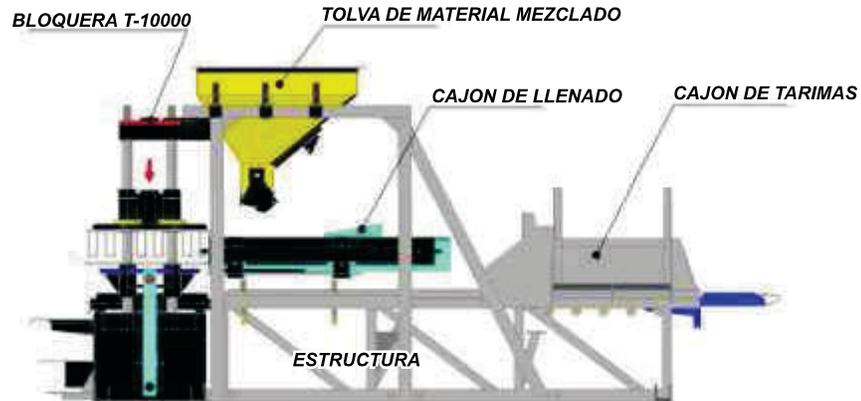

Producto	Piezas por tarima	Piezas fabricadas en 8 hrs.
Block 10x20x40 Sólido o con huecos	18	15,300
Block 12x20x40	14	11,900
Block 15x20x40	12	10,200
Block 20x20x40	8	6,800
Tabicon 10x14x28	24	20,400
Adoquín Hexagonal 20x23 cms	16	13,600
Adoquín Tabasco (I) 16x20 cms.	20	17,000



Bloquera T-10000

- > Cuenta con una unidad hidráulica equipada con motor de 25 HP trifásico y depósito de 300 lts.
- > Para el desmolde cuenta con un motor de 15 HP trifásico y para el vibrador, también uno de 15 HP trifásico.
- > Su operación es automática.
- > Lleva un alimentador automático de tarimas.

Consola de Control

- > Estación de botones para operar la bloquera y los sistemas de vibración, desmolde y retiro de la producción.





INDUSTRIAL JOPER DEL NORTE

TOPIA #444, PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO
GÓMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO. C.P. 35070 TEL. 01 (871) 719-37-38 Y 719-18-82
LADA SIN COSTO 01 800 111-5673 FAX: 01 (871) 719-31-93

www.industrialjoper.com.mx e-Mail: info@industrialjoper.com.mx

Tolva y Báscula Dosificadora



- > Tipo Romana, marca REVUELTAS.
- > Cuenta con doble regleta de 1000 kgs. con mínimo de 200 grs, en sistema lineal para la arena y el cemento.

Revolvedora RS-1500

- > Fija, horizontal con aspas helicoidales.
- > Capacidad de 750 lts. de mezclado.
- > Ideal para la bloquera T-10000.
- > Tiene un motor de 25 HP trifásico.



Banda B-800

- > Longitud 8.50 mts.
- > Cinta de hule de 2 capas con 36 cms. (14") de ancho.
- > Tolva de carga que recibe el material de la revolvedora y de descarga que lo almacena sobre la bloquera.
- > Motor de 3 HP trifásico.
- > Haga rendir más al operador de la bloquera añadiéndole esta banda B-800.



Banda B-1000

- > Longitud 10.00 mts.
- > Cinta de hule de 2 capas con 36 cms. (14") de ancho.
- > Tolva de carga que recibe el material de la tolva basculante y de descarga que lo vacía a la revolvedora.
- > Motor de 5 HP trifásico.

Transportador de Cables

- > Lleva un motoreductor trifásico de 5 HP.
- > Tiene doble cable en cada polea y con postes reforzados para soportar el peso de la tarima.



Marco Viajero 20 mts.

- > Cuenta con 3 soportes triangulares en forma de "A".
- > Ruedas metálicas para ser movidos manualmente sobre 3 tramos de vía incluidos de 30 mts. de longitud cada uno.

